



ООО «НПО Рапира»

Россия, Москва, ул. Автомоторная ул, дом № 5Б,
помещение VI, комната 1

Тел. (495) 980-88-74 (499) 703-4574

support@nporapira.ru

<http://www.nporapira.ru>

ИНЖЕКТОР PoE

24-портовый

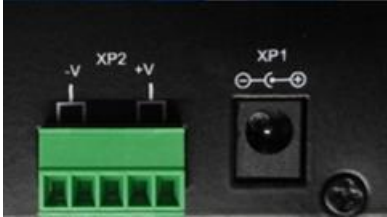



RMIP-24LP-1G

со встроенной грозозащитой

ПАСПОРТ

RMIP-24LP-1G-1V	
RMIP-24LP-1G-2V	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт PoE	Passive PoE
Цифровые линии	
Пара 1 (передача данных / передача питания*)	контакты 1 и 2
Пара 2 (передача данных / передача питания*)	контакты 3 и 6
Пара 3 (передача питания)	контакты 4 и 5 (VCC)
Пара 4 (передача питания)	контакты 7 и 8 (GND)
Питание	
Входное напряжение:	12—56V постоянного тока
Максимальная нагрузка на каждый порт 	Разъем XP1: +56V 3.4A / 8W на порт Разъем XP2: +56V 6.8A / 16W на порт
*- для модели RMIP-24LP-1G-2V	
Схема подачи напряжения на разъемы RJ-45	
Для модели RMIP-24LP-1G-1V 	
Для модели RMIP-24LP-1G-2V	
По методу «А» - схема № 2 	По методу «В» - схема № 1 
Технические характеристики грозозащиты	
Максимально допустимое напряжение (при контакте), Вольт	8000

Максимально допустимое напряжение (по воздуху), Вольт	15000
Пиковая мощность, Ватт	500 (8 x 20 μ S)
Уровень ограничения выбросов по питанию (EFT), Ампер	40 (5/50 ns)
Защищаемые проводники	1,2,3,4,5,6,7,8
Защищаемые проводники при статическом напряжении (ESD)	1,2,3,6
Общие характеристики	
Диагностика подключения к сети	Светодиодная индикация
Защита от короткого замыкания	есть
Защита от перегрузки	есть
Защита от перенапряжения	есть
Рабочий диапазон температур, °C	0 ... +40
Температура хранения, °C	-20 ... +70
Допустимая влажность, %	10-90 (без конденсации)
Материал корпуса	пластик
Цвет	черный
Вес	1750 гр
Гарантия производителя	1 год

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

К разъему «POE» подключаются сетевые устройства, поддерживающие технологию Power over Ethernet (PoE). К разъему «LAN» подключается компьютер или сетевое оборудование.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Подключите кабель переменного тока в одно из гнезд, расположенных на задней панели устройства. В зависимости от модели устройства доступны различные схемы подключения питания – см. выше схему подачи напряжения на разъемы RJ-45 (в таблице технических характеристик).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- основное устройство
- шнур питания
- руководство

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «НПО РАПИРА» гарантирует отсутствие в устройстве дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на один год начиная со дня продажи. Если в течение указанного срока в устройстве обнаружатся дефекты в материалах или работе, ООО «НПО РАПИРА» произведёт бесплатный ремонт устройства на приведённых ниже условиях.

Условия гарантии

1. Гарантия действительна только при предъявлении вместе с дефектным изделием правильно заполненного бланка гарантийного ремонта. ООО «НПО РАПИРА» оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если будет отсутствовать вышеуказанный документ, либо информация, содержащаяся в нем, будет неполной или неразборчивой.
2. Гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, нанесённого в результате переделки устройства без предварительного письменного согласия ООО «НПО РАПИРА».
3. Гарантия недействительна в следующих случаях:
 - 3.1 Переделка устройства без предварительного письменного согласия ООО «НПО РАПИРА».
4. Ущерб не возмещается в результате:
 - а) неправильной эксплуатации, включая следующее:
 - использование изделия не по назначению или не в соответствии с прилагаемым руководством пользователя
 - установка или эксплуатация изделия в условиях, не соответствующих стандартам и нормам безопасности
 - б) несчастных случаев, удара молнии, длительного контакта с цепями напряжением более 200 вольт, затопления, пожара, неправильной вентиляции и иных причин, находящихся вне контроля ООО «НПО РАПИРА»
 - в) ремонта, произведённого не уполномоченными на то сервисными центрами или дилерами
 - г) дефектов системы, в которой использовалось устройство
 - д) нарушения правил транспортировки и хранения устройства

ООО «НПО РАПИРА» не принимает на себя ни в какой форме ответственность за использование устройства, описанного в данном документе.

ООО «НПО РАПИРА» сохраняет право вносить изменения в описанное в данном документе устройство без дополнительного уведомления. Информация в данном документе может быть изменена без специального уведомления.

Отметка о продаже

Модель: **RMIP-24LP-1G**

Гарантия на изделие составляет **12 месяцев**.

Дата покупки: **сентябрь 2022г.**

_____/ОТК/